

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 88118619.1

51 Int. Cl.4: **G01B 21/04**

22 Anmeldetag: 09.11.88

30 Priorität: 13.07.88 DE 3823684

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
17.01.90 Patentblatt 90/03

64 Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT NL


71 Anmelder: **URANIT GmbH**  
**Stettener Strasse 58**  
**D-5170 Jülich(DE)**

72 Erfinder: **Schmitz, Bernd-Horst**  
**Obersteinstrasse 58**  
**D-5190 Stolberg(DE)**  
Erfinder: **Jesch, Joachim**  
**Josef-Gunich-Strasse 22**  
**D-7160 Düren(DE)**  
Erfinder: **Corr, Horst**  
**Nordring 47e**  
**D-5132 Übach-Palenberg(DE)**  
Erfinder: **Hackenberg, Rudolf**  
**Zur Kalkbahn**  
**D-5163 Langerwehe-Jüngersdorf(DE)**

74 Vertreter: **Gottlob, Peter**  
**Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH**  
**Abt. PAL Weberstrasse 5 Postfach 3640**  
**D-7500 Karlsruhe 1(DE)**

54 **Prüfkörper für Koordinaten-Messgeräte.**

57 Die Erfindung betrifft einen Prüfkörper für Koordinaten-Meßgeräte, mit einem Grundkörper, der mehrere formschlüssig gehaltene Kugeln zum Prüfen der X-, Y- und Z-Koordinaten des Meßgeräts trägt. Der Grundkörper hat die Gestalt eines Speichenrades, dessen Speichen von einer zentralen Nabe und einem äußeren Ring, den die Speichen durchdringen, gehalten sind. Die Speichen und die hierauf senkrecht stehende Nabe tragen an ihren freien Enden Halterungen, mit denen die Kugeln verbunden sind. Die rohrförmigen Bestandteile der Speichen und der Nabe bestehen aus einem Faser-verbundwerkstoff, bei dem sich Schichten aus Umfangswicklungen und Kreuzwicklungen abwechseln, wobei die Fasern der Kreuzwicklungen einen negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten haben.

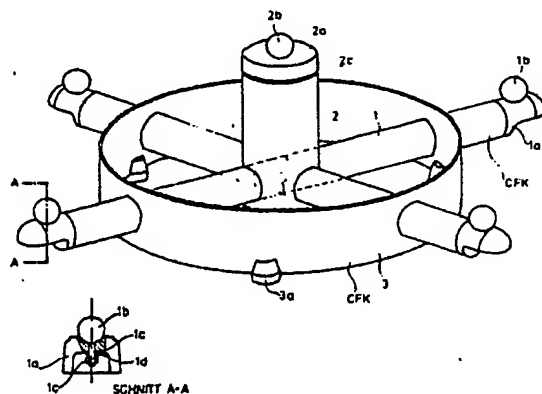

EP 0 350 532 A2

## Prüfkörper für Koordinaten-Meßgeräte

Die Erfindung betrifft einen Prüfkörper für Koordinaten-Meßgeräte gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

Für die Feststellung und die Überwachung der Genauigkeit von Koordinatenmeßgeräten können Prüfkörper eingesetzt werden (s. Technisches Messen, 50. Jahrgang 1983, Heft 5, Seiten 179 -184), die die Ermittlung und Überprüfung charakteristischer Kenngrößen gestatten.

Ein gattungsgemäßer Prüfkörper ist in Abschnitt 5 der VDI Berichte 529, VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1984, Seite 15, dargestellt und beschreiben. Er besteht aus einem massiven, plattenförmigen Grundkörper, der insgesamt fünf form-schlüssig gehaltene Kugeln trägt. Vier Kugeln liegen in einer Ebene, eine Kugel ist in einer Höhe von 300 mm darüber angeordnet. Die Basislänge zwischen den im Quadrat angeordneten Kugeln beträgt 600 mm. Beim Einsatz eines derartigen Prüfkörpers ist der Einfluß der Umgebungsbedingungen auf die Meßergebnisse zu berücksichtigen. Als besonders kritische Einflußgröße ist die Temperatur anzusehen, da sich Temperaturschwankungen auf die Geometrie des Prüfkörpers auswirken. Vor allem können z.B. Temperaturgradienten innerhalb des Prüfkörpers praktisch nicht ermittelt und rechnerisch kompensiert werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Prüfkörper der gattungsgemäßen Bauart zu schaffen, dessen geometrische Abmessungen praktisch temperaturunabhängig sind.

Zur Lösung dieser Aufgabe werden die im Kennzeichen von Patentanspruch 1 genannten Maßnahmen vorgeschlagen. Die hierauf bezogenen Unteransprüche beinhalten vorteilhafte Ausgestaltungen dieser Lösung. Kohlenfasern oder Aramidfasern haben in bezug auf ihre Längserstreckung einen negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Rohrförmige Schichten aus Kreuzwicklungen mit derartigen Fasern bewirken daher, daß sich das Rohr bei Temperaturerhöhung verkürzt, während die Halterungen aus Stahl, z.B. Invar, sich ausdehnen. Durch Optimierung des Wickelwinkels der Fasern für die Kreuzwicklungen kann erreicht werden, daß sich die Ausdehnung der Halterungen und die Verkürzung der Faserverbundrohre kompensieren; d.h. die Speichen und die Nabe, und damit der gesamte Prüfkörper, erfahren auch bei Temperaturschwankungen keine Änderung ihrer Geometrie.

Der Haltering für die Speichen kann ebenfalls aus Faserverbundwerkstoff bestehen, womit dieses Meßwerkzeug sehr leicht und handlich wird.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnungen erläutert:

Der Grundkörper hat die Gestalt eines Spei-

chenrades mit vier in einer Ebene liegenden, um 90° gegeneinander versetzten Speichen 1. Die Speichen 1 werden von einer zentralen, auf den Speichen 1 senkrecht stehenden Nabe 2 und einem äußeren Ring 3, den die Speichen 1 durchdringen, gehalten. Speichen 1 und Nabe 2 sind rohrförmig ausgebildet, wobei der Durchmesser der Nabe 2 größer ist als der der Speichen 1. In die freien, aus dem Ring 3 herausragenden Enden der Speichen 1 sind massive Halterungen 1a aus Invar (Ni 36) eingeklebt, die Kugeln 1b aus Glas-keramik (Handelsbezeichnung "Zerodur") tragen. Die Kugeln sind über fest integrierte Gewindebolzen 1c aus Stahl, Tellerfedern 1d und Muttern 1e (siehe Schnitt "A") mit den Halterungen verschraubt. Die Kugeln sitzen in kalottenförmigen Aussparungen der Halterungen. Anstelle von Kugeln können je nach Anwendungsfall auch andere Meßkörper, z.B. Zylinder, verwendet werden. Die Halterung 2a, die die Kugel 2b für die Nabe 2 trägt, ist in eine Gewindehülse 2c, die in die Nabe 2 eingeklebt ist, eingeschraubt.

Die rohrförmigen Bestandteile der Speichen 1 und der Nabe 2 bestehen aus einem Faserverbundwerkstoff in Form von übereinander gewickelten, sich abwechselnden Schichten aus Umfangswicklungen und Kreuzwicklungen. Bei Verwendung von Kohlenstoffasern liegt der Wickelwinkel der Fasern, gegen die Rohrlängsachse gemessen, zwischen 10° und 25°, vorzugsweise bei 15° bis 20°. Bei Verwendung von Aramidfasern ist ein größerer Wickelwinkel von ca. 30° vorzusehen, da Aramidfasern einen größeren negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten haben als Kohlenstoffasern. Für die Umfangswicklungen können auch Fasern mit einem positiven Wärmeausdehnungskoeffizienten in bezug auf ihre Längserstreckung verwendet werden, z.B. Glasfasern.

Bei Kohlenfasern beträgt das Verhältnis der Schichtdicken von Kreuzwicklungen zu Umfangswicklungen etwa 2:1 bis 3:1, bei Aramidfasern vorzugsweise 1:2.

Der Ring 3 besteht ebenfalls aus Faserverbundwerkstoff und ist ebenso wie die Nabe 2 mit den Speichen 1 verklebt. Außerdem trägt der Ring 3 drei um 120° gegeneinander versetzte Justierfüße 3a am unteren Rand des Ringes 3.

### Bezugszeichenliste

- 1 Speichen
- 1a Halterung
- 1b Kugel
- 1c Gewindebolzen

1d Tellerfedern  
 1e Mutter  
 2 zentrale Nabe  
 2a Halterung  
 2b Kugel  
 2c Gewinding  
 3 äußerer Ring  
 3a Justierfüße

5

10

## Ansprüche

1. Prüfkörper für Koordinaten-Meßgeräte, mit einem Grundkörper, der mehrere formschlüssig gehaltene Kugeln zum Prüfen der X-, Y- und Z-Koordinaten des Meßgeräts trägt, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

15

a) der Grundkörper hat die Gestalt eines Speichenrades, dessen Speichen (1) von einer zentralen Nabe (2) und einem äußeren Ring (3), den die Speichen (1) durchdringen, gehalten sind;

20

b) die Speichen (1) und die hierauf senkrecht stehende Nabe (2) sind rohrförmig ausgebildet und tragen an ihren freien Enden Halterungen (1a, 2a, 2c), mit denen die Kugeln (1b, 2b) verbunden sind;

25

c) die rohrförmigen Bestandteile der Speichen (1) und der Nabe (2) bestehen aus einem Faserverbundwerkstoff, bei dem sich Schichten aus Umfangswicklungen und Kreuzwicklungen abwechseln;

30

d) die Kreuzwicklungen sind mit einer Faser gewickelt, die einen negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten hat; die Halterungen (1a, 2a, 2c) und die Kugeln (1b, 2b) bestehen aus einem harten Werkstoff wie Invar (Ni 36), Quarzglas oder Keramik, der einen positiven Wärmeausdehnungskoeffizienten hat.

35

2. Prüfkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Ring (3) ebenfalls aus Faserverbundwerkstoff besteht.

40



3. Prüfkörper nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Speichen (1) mit der Nabe (2) und dem Ring (3) durch Kleben miteinander verbunden sind.

45

50

55

3

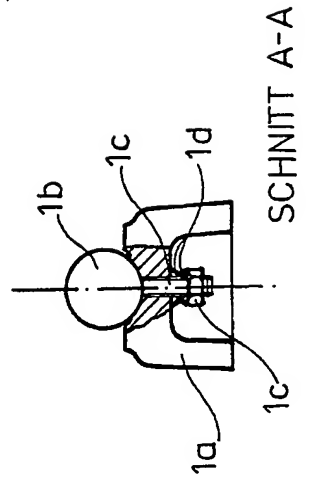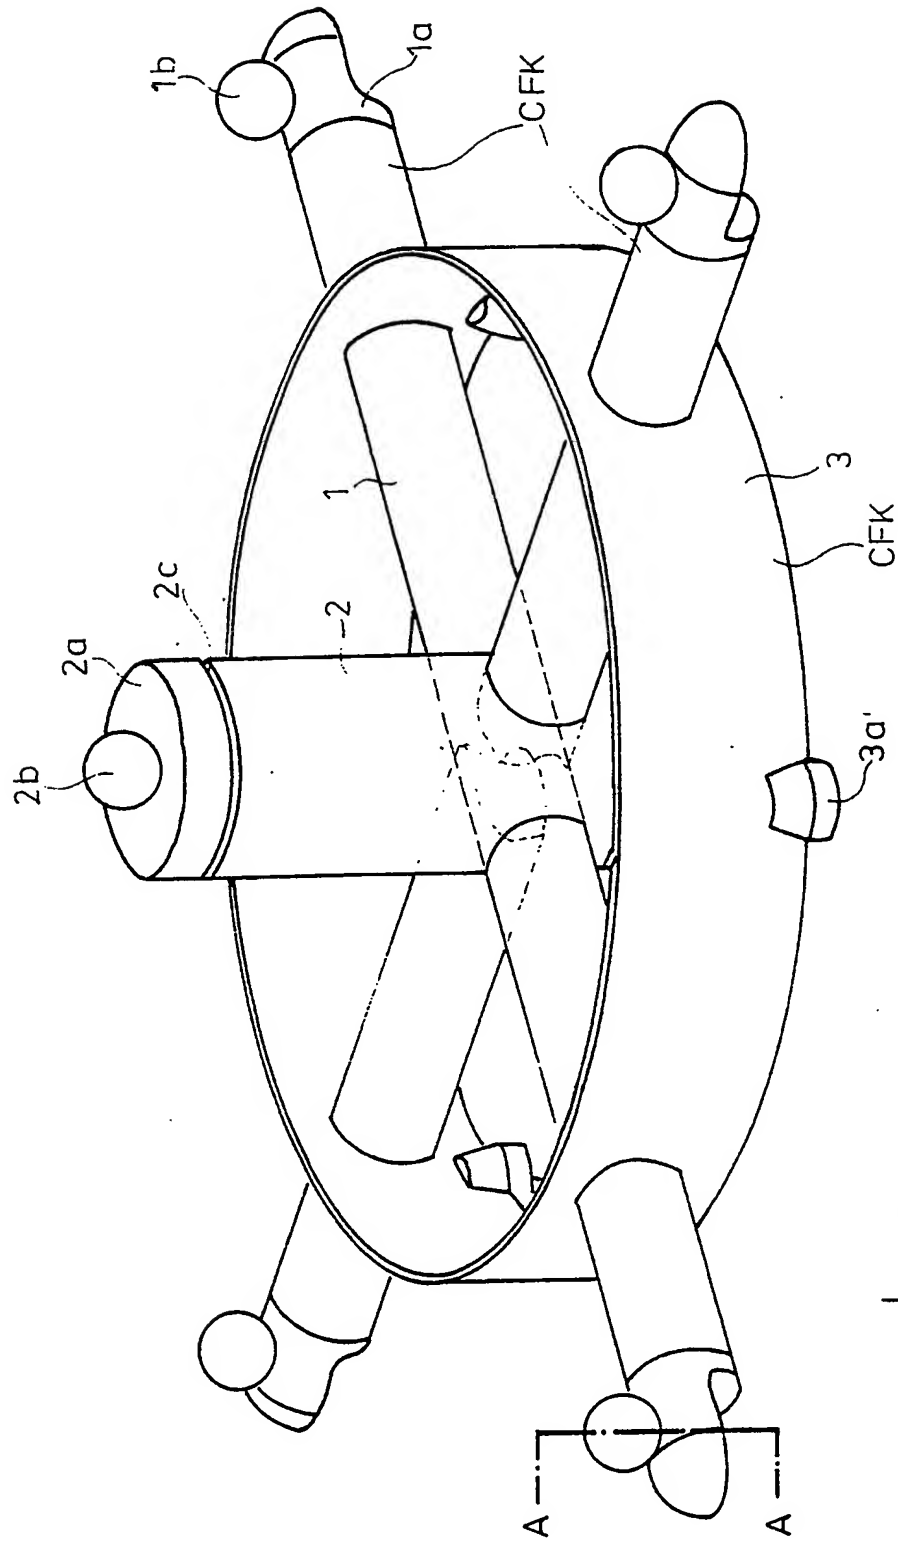

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 350 532**  
**A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88118619.1

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **G01B 21/04**

(22) Anmeldetag: 09.11.88

(30) Priorität: 13.07.88 DE 3823684

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
17.01.90 Patentblatt 90/03(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT NL(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten  
Recherchenberichts: 03.10.90 Patentblatt 90/40(71) Anmelder: URANIT GmbH  
Stetternicher Staatsforst  
D-5170 Jülich(DE)

(72) Erfinder: Schmitz, Bernd-Horst


Obersteinstrasse 58  
D-5190 Stolberg(DE)  
Erfinder: Jesch, Joachim  
Josef-Gunich-Strasse 22  
D-7160 Düren(DE)  
Erfinder: Corr, Horst  
Nordring 47e  
D-5132 Übach-Palenberg(DE)  
Erfinder: Hackenberg, Rudolf  
Zur Kalkbahn  
D-5163 Langerwehe-Jüngersdorf(DE)

(74) Vertreter: Gottlob, Peter  
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH  
Abt. PAL Weberstrasse 5 Postfach 3640  
D-7500 Karlsruhe 1(DE)

(54) Prüfkörper für Koordinaten-Messgeräte.

(57) Die Erfindung betrifft einen Prüfkörper für Koordinaten-Meßgeräte, mit einem Grundkörper, der mehrere formschlüssig gehaltene Kugeln zum Prüfen der X-, Y- und Z-Koordinaten des Meßgeräts trägt. Der Grundkörper hat die Gestalt eines Speichenrades, dessen Speichen von einer zentralen Nabe und einem äußeren Ring, den die Speichen durchdringen, gehalten sind. Die Speichen und die

hierauf senkrecht stehende Nabe tragen an ihren freien Enden Halterungen, mit denen die Kugeln verbunden sind. Die rohrförmigen Bestandteile der Speichen und der Nabe bestehen aus einem Faser-verbundwerkstoff, bei dem sich Schichten aus Umfangswicklungen und Kreuzwicklungen abwechseln, wobei die Fasern der Kreuzwicklungen einen negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten haben.

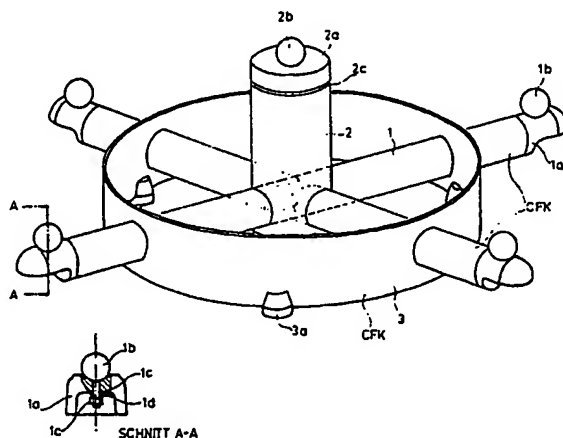

EP 0 350 532 A3



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 11 8619

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A	DE-A-3 503 779 (HOCHSCHULE FÜR VERKEHRSWESSEN "FREDERICH LIST") * Seiten 2-7; Figuren *	1	G 01 B 21/04 G 01 B 1/00
A	FR-A-2 512 542 (MTU MOTOREN- UND TURBINEN UNION MÜNCHEN GmbH) * Insgesamt *	1	
A	US-A-4 282 688 (KRIM)		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			G 01 B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 20-07-1990	Prüfer BATTESON A.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	